




Balkon - Holzbelag auf Gefälledämmung

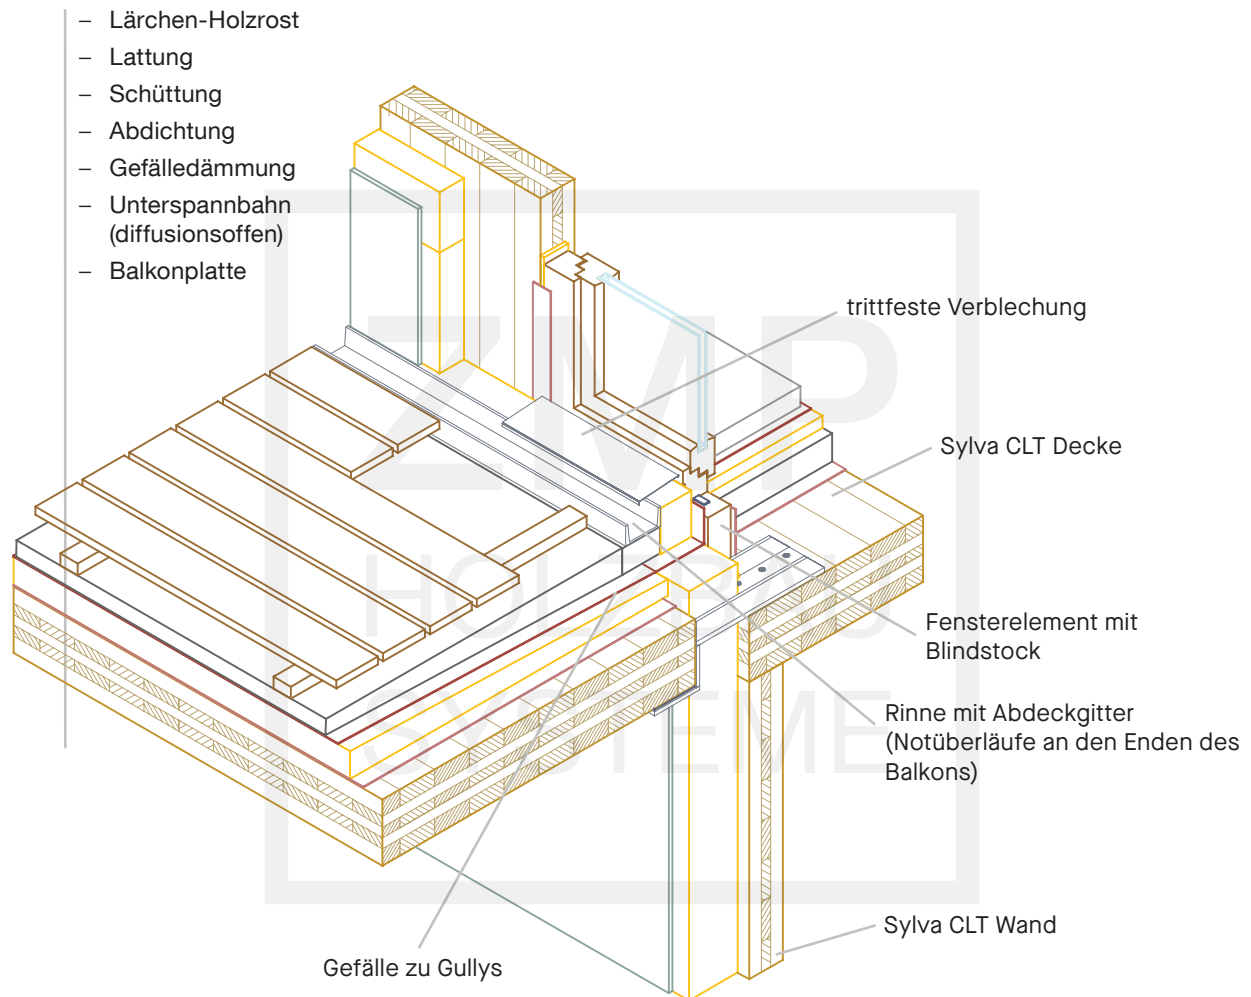

Wasser wird über Gefälle der Dämmung zu Gullys geführt. Rinne mit Notüberläufen an Enden des Balkons für überschüssiges Wasser. Abhängig von der Überdachung des Balkons ist ein dementsprechender Spritzwasserschutz auszubilden. Die Wahl bzw. Bemessung der Verbindungsmittel, sowie aller Bauteile, erfolgt nach den statischen Anforderungen.



Vertikalschnitt



Horizontalschnitt

Laubenganganbindung

Anbindung auf EPS Putzfassade

AWLG_01-a

Stahlbau lt. statischer Erfordernis!

